

PILOMAT ENERGY



PILOMAT ENERGY - QUADRATISCHE BAUFORM

Die versenkbaren Unterflurverteiler der Serie M-SVVQ 63/... ermöglichen es, Elektroenergie und ergänzende Versorgungsdienste wie Wasser, Druckluft, Telefon usw. auf Freiflächen und Hallen ohne störende oberirdische Installationen bereitzustellen. Durch die halbautomatische Ausfahrmechanik sind sie äußerst schnell einsatzbereit und schnell wieder im Boden verstaut. Verkehrsflächen bleiben uneingeschränkt nutzbar, Versorgungsdienste stehen schnell und dauerhaft wirtschaftlich bereit, architektonische Plätze bleiben unbeeinflusst und die Verteiler selbst sind vor Beschädigungen jeglicher Art geschützt.

Die quadratischen Verteilertürme lassen sich von 2 Seiten mit Steckdosen und Einbaugeräten wie FI- und Leitungsschutzschaltern (je Seite 13 TE) bestücken. Somit sind bei jedem Verteiler alle elektrischen Bauteile immer „an Bord“ und es müssen keine zusätzlichen Schaltanlagen montiert werden. Zusätzlich lassen sich seitlich noch maximal 2 Wasser und/oder Druckluftanschlüsse einbauen. Durch eine Reihe vordefinierter Steckdosenkombinationen sowie weiterer Optionen lassen sich die Unterflurverteiler der Serie M-SVVQ 63/... optimal an die Einsatzanforderungen anpassen. Neben dem Gussdeckeln ist auch ein auspflasterbarer Deckel lieferbar, um die Verteiler harmonisch in die Einbaufläche zu integrieren.


Die Verteiler werden einbaufertig und geprüft komplett mit 3 m Anschlusskabel geliefert. Längere Anschlusskabel sind optional ebenfalls möglich. Der Verteilerturm besteht standardmäßig aus pulverlackiertem Stahl oder wahlweise aus Edelstahl.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Artikelnr.	
M-SVVQ63/21-6	MZ69670	mit 2 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 32A / 400V und 6 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V
M-SVVQ63/11-8	MZ69671	mit 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 32A / 400V und 8 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V
M-SVVQ63/32-2	MZ69672	mit 3 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 2 Stück CEE-Steckdosen 5polig 32A / 400V und 2 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V
M-SVVQ63/2-4-4	MZ69673	mit 2 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 4 Stück CEE-Steckdosen 3polig 16A / 320V und 4 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V
M-SVVQ63/11-2-6	MZ69674	mit 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 32A / 400V, 2 Stück CEE-Steckdosen 3polig 16A / 320V und 6 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V
M-SVVQ63/21-6/1W	MZ69675	mit 2 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 32A / 400V, 6 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V und einem Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schnellverschluss
M-SVVQ63/11-2-6/2W	MZ69676	mit 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 16A / 400V, 1 Stück CEE-Steckdosen 5polig 32A / 400V, 2 Stück CEE-Steckdosen 3polig 16A / 320V, 6 Stück Schutzkontaktsteckdosen 16A / 230V und 2 Wasseranschlüssen mit Kugelhahn und Schnellverschluss

Weitere Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar und anhand nebenstehender Tabelle einfach konfigurierbar.

ABMESSUNGEN:

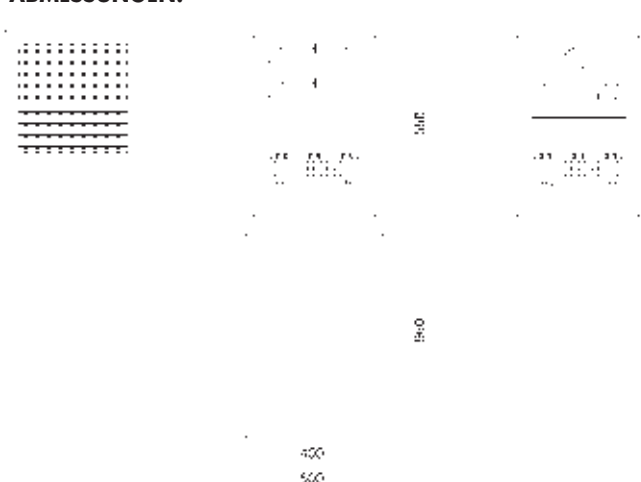

seitlicher Einbauschacht für Wasser- oder Druckluftanschlüsse

KONFIGURATIONSTABELLE ZUR FESTLEGUNG KUNDENSPEZIFISCHER AUSFÜHRUNGEN

Die zweiseitige Bestückung mit Steckdosen und Schutzgeräten erlaubt es die Verteiler einfach an die Nutzerbedürfnisse anzupassen. Anhand dieser Konfigurationstabelle können durch Auswahl verschiedener Bestückungsvarianten pro Verteilerseite zahlreiche Steckdosenbestückungen realisiert werden. Durch weitere Optionen und Zubehör sind maßgeschneiderte Ausführungen realisierbar.



Bestückungsvarianten mit Steckdosen		Steckdosenbestückung				Seite A	Seite B
		CEE 5pol., 400V/6h, 16A	CEE 5pol., 400V/6h, 32A	CEE 3pol., 230V/6h, 16A	Schutzkontakt-Steckdose 230V, 16A		
M-SVVQ/V1		-	-	-	6		
M-SVVQ/V2		1	1	-	2		
M-SVVQ/V3		2	1	-	-		
M-SVVQ/V4		1	-	-	4		
M-SVVQ/V5		1	2	-	-		
M-SVVQ/V6		-	-	6	-		
M-SVVQ/V7		1	1	2	-		
M-SVVQ/V8		1	-	4	-		
Summen der Steckdosen der ausgewählten Bestückung							
Typbezeichnung: M-SVVQ 63/							
z.B. M-SVVQ 63/21-6		2	1	-	6	V1	V3

ZUBEHÖR UND OPTIONEN: (Die Verteiler sind durch zusätzl. Optionen an die Nutzungsbedürfnisse anpassbar.)

Typenzusatz:

... /VA	Verteilerkörper aus Edelstahl - Empfohlen für einen maximalen Korrosionsschutz
... /1W	1x Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schnellverschluss (1)
... /2W	2x Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schnellverschluss (1)
... /DP	pflasterbaren Deckel zur harmonischen Integration der Verteiler in Platzarchitektur
... /1D	1x Druckluftanschluss mit Schnellverschluss (1)
... /2D	2x Druckluftanschluss mit Schnellverschluss (1)
... /xM	Anschlusskabel je Meter, wenn aufgrund der Installationsverhältnisse längere Anschlusskabel bis zur Verbindungsmuffe notwendig sind (3m Anschlusskabel immer inklusive)

(1) pro Verteiler sind maximal 2 Wasser- bzw. Druckluftanschlüsse möglich