



STROMVERTEILER ORTSFESTE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN



- Einfache Handhabung bei Wartungsarbeiten durch schwenkbaren Deckel
- großer Anschlussraum
- auch als Leergehäuse lieferbar



AUSSTATTUNG:

Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse in RAL 7035 lichtgrau, spritzwassergeschützt in Schutzart IP 44, Schutzklasse II – schutzisoliert, FI- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster eingebaut.

ANWENDUNG:

Wandmontierbare Steckdosenverteiler zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, in Industrie, Handwerk und Gewerbe.

Typ	Bestell-Nr.	Anschlussleistung kVA	Vorprägungen zur Kabeleinspeisung oben u. unten			Steckvorrichtungen CEE-Steckdose				FI-Schutzschalter				Leitungsschutzschalter				Seite	
			M25	M32	M40	16A 5p 400V 6h	32A 5p 400V 6h	63A 5p 400V 6h	Schutzk. 250V	25/0,03A	40/0,03A	63/0,03A	63/0,3A	C16A 1P	C16A 3P	C32A 3P	C50A 3P		
M-SWKP 35/00-4	MZ69750	24	2x						4					4					89
M-SWKP 35/1-2	MZ69753	24	2x				1		2					2	1				89
M-SWKP 35/2-2	MZ69751	24		2x			2		2					1	1				89
M-SWKP 35/11-2	MZ69752	24		2x			1	1	2					2	1				89
M-SWKP 63/11-4	MZ69754	44			2x	1	1		4			1		2	1	1			90
M-SWKP 63/21-4	MZ69755	44			2x	2	1		4			1		2	2	1			90
M-SWKP 63/311-0	MZ69756	44			2x	3	1	1				1			3	1	1		90
M-SWKP 63/111-2	MZ69757	44			2x	1	1	1	2			1		2	1	1	1		90

Alle Wandverteiler auch als Typen ohne FI oder mit anderer Bestückung verfügbar.



TYPENSCHLÜSSEL STECKDOSENKOMBINATIONEN (M-SWKP)

Aufbau des Typenschlüssels für Baustromverteiler



M - SWKP 63 / 1 1 1 - 4





Typ	M-SWKP 35/00-4	Bestell-Nr.	MZ 69750	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors
Anschlussleistung 24 kVA Einspeisung oben und unten: M25				1 FI 40/0,03A	4 LS 16A 1p-C	4 Schutzk.SD 16A 250V

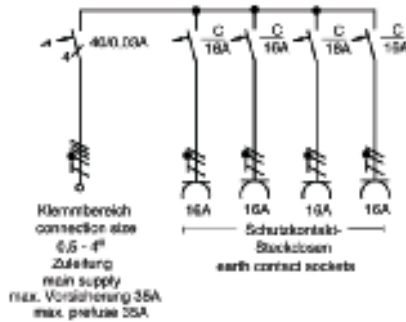



Typ	M-SWKP 35/1-2	Bestell-Nr.	MZ 69753	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors
Anschlussleistung 24 kVA Einspeisung oben und unten: M25				1 FI 40/0,03A	1 LS 16A 3p-C 2 LS 16A 1p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V 2 Schutzk.SD 16A 250V

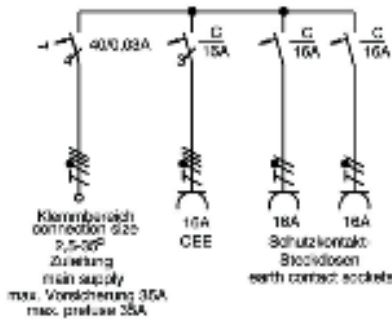

Typ	M-SWKP 35/2-2	Bestell-Nr.	MZ 69751	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors
Anschlussleistung 24 kVA Einspeisung oben und unten: M32				1 FI 40/0,03A	1 LS 16A 3p-C 2 LS 16A 1p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 2 Schutzk.SD 16A 250V

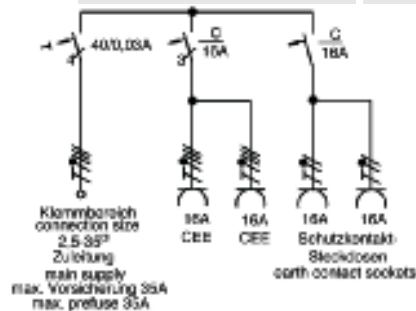



Typ	M-SWKP 35/11-2	Bestell-Nr.	MZ 69752	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors
Anschlussleistung 24 kVA Einspeisung oben und unten: M32				1 FI 40/0,03A	1 LS 16A 3p-C 2 LS 16A 1p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 2 Schutzk.SD 16A 250V

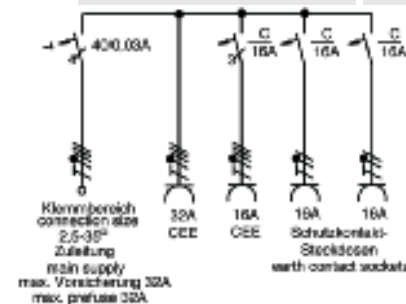





STROMVERTEILER ORTSFESTE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN



Typ	M-SWKP 63/11-4	Bestell-Nr.	MZ 69754	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors	
				Anschlussleistung 44 kVA Einspeisung oben und unten: M40	1 FI 63/0,03A	1 LS 16A 3p-C 1 LS 32A 3p-C 2 LS 16A 1p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 4 Schutzk.SD 16A 250V

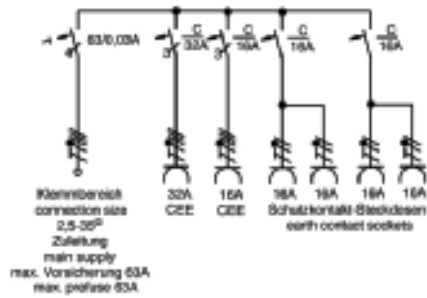

Typ	M-SWKP 63/21-4	Bestell-Nr.	MZ 69755	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors	
				Anschlussleistung 44 kVA Einspeisung oben und unten: M40	1 FI 63/0,03A	2 LS 16A 3p-C 1 LS 32A 3p-C 4 LS 16A 1p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 4 Schutzk.SD 16A 250V

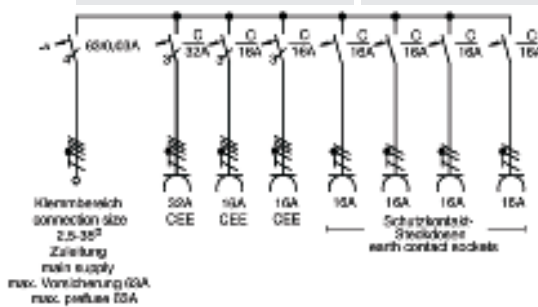

Typ	M-SWKP 63/311-0	Bestell-Nr.	MZ 69756	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors	
				Anschlussleistung 44 kVA Einspeisung oben und unten: M40	1 FI 63/0,03A	3 LS 16A 3p-C 1 LS 32A 3p-C 1 LS 50A 3p-C	3 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 1 CEE-Dose 63A 5p 400V

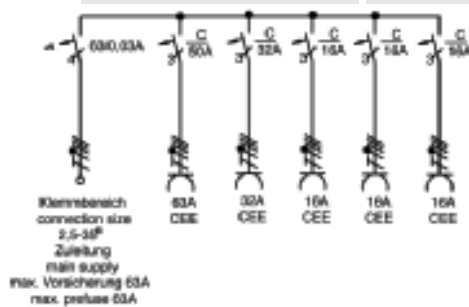

Typ	M-SWKP 63/111-2	Bestell-Nr.	MZ 69757	FI/RCD	LS/MCB	Dosen/Connectors	
				Anschlussleistung 44 kVA Einspeisung oben und unten: M40	1 FI 63/0,03A	1 LS 16A 3p-C 1 LS 32A 3p-C 1 LS 50A 3p-C 2 LS 16A 1p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 1 CEE-Dose 63A 5p 400V 2 Schutzk.SD 16A 250V

